


Návod k použití – Vaporesso GEN Fit Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkty značky Vaporesso. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

S tak trochu netradičním gripem přichází výrobce Vaporesso. Elektronický grip Vaporesso GEN Fit Kit totiž nabídne velice jednoduché a praktické funkce, které můžete znát spíše z běžných e-cigaret a z pod systémů e-cigaret, zachovává si však estetiku pokročilých modů.

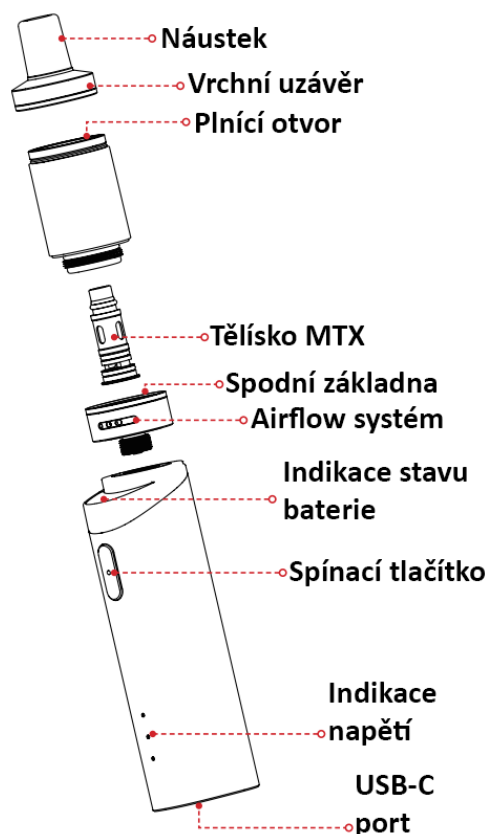

Parametry produktu:


Rozměry: 122,1 x 27,6 x 19,1 mm
Kapacita baterie: 1200 mAh
Výstupní výkon: 5 - 20 W
Objem clearomizéru: 3 ml
Odpor tělíska v balení: 1,2 ohm
Materiál těla: hliníková slitina
Dobíjení: USB-C port (DC 5V / 1A)
Závit: 510

Tento výrobek není určen pro náplně obsahující nikotin.

Uvedení clearomizéru do provozu


Výměna žhavicího tělíska a úvodní zakapání:

- Vyměňte clearomizér z balení a odšroubujte jeho spodní základnu.
- Následně vyměňte žhavicí tělísko a zakapejte ho do jeho středu 2 – 3 kapkami e-liquidu. Poté ho nasadte zpět do atomizéru.
- Celý atomizér dotáhněte opětovným našroubováním spodní základny.
- Tento proces slouží pro úvodní instalaci tělíska, stejně jako pro budoucí výměnu žhavicího tělíska.

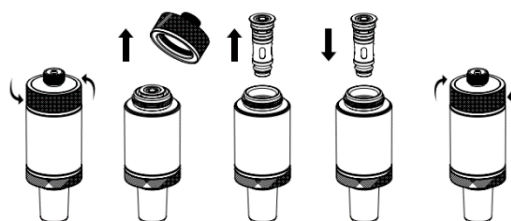

Plnění clearomizéru:

Otočte vrchním uzávěrem a odejměte ho. Následně doplňte tank e-liquidem do plnicího otvoru. Nikdy pro plnění neužívejte středový otvor, jedná se o komoru pro výstup páry!

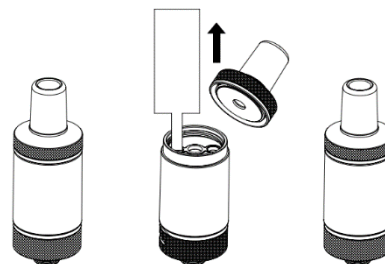


V případě úvodního naplnění clearomizéru vyčkejte ještě alespoň deset minut před prvním žhavením, aby se e-liquid dostatečně absorboval do žhavicího tělíska a nedošlo k jeho připálení při prvním potahu.

Nastavení airflow:

Po naplnění clearomizéru e-liquidem otáčejte airflow kroužkem ve spodní části clearomizéru pro nastavení přísunu vzduchu.

Základní funkce zařízení:

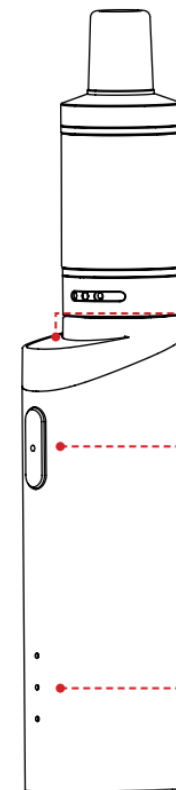

Stav baterie:

Zelená dioda - 70 - 100%

Modrá dioda - 40 - 70%

Červená dioda - 0 - 40%

x 5: Zapnutí/vypnutí
x 3: Nastavení napětí

Režim napětí:

- High (3.5V)
- Medium (3.3V)
- Low (3.0V)

Zapnutí/vypnutí:

Stiskněte 5x rychle za sebou spínací tlačítko pro zapnutí/vypnutí.

Změna režimu napětí:

Stiskněte 3x rychle za sebou spínací tlačítko pro změnu režimu napětí.

Odpařování: Zařízení disponuje automatickým i manuálním spínáním potahu. Pro zvolení automatického spínání přiložte ústa k náustku a potáhněte. Potah bude zahájen automaticky. Pro manuální sepnutí stiskněte a podržte spínací tlačítko, po ukončení potahu ho ihned pusťte.

Dobíjení: Připojte USB-C kabel ke konektoru ve spodní části modu. Mod propojte s adaptérem do sítě (není součástí balení). Během nabíjení pulzuje indikace napětí a na indikaci stavu baterie svítí červená dioda. Po úspěšném dobití se rozsvítí zelená dioda a indikace napětí zůstane svítit.

Bezpečnostní prvky:

1. NÍZKÝ ODPOR / VYSOKÝ ODPOR / ZKRAT / NEPŘEČTENÝ ATOMIZÉR / PŘEHŘÁTÍ / PŘÍLIŠ DLOUHÝ POTAH (8S): V případě, že bude zařízení detekovat jeden z těchto problémů, přestane zařízení žhavit a Červená dioda stavu baterie 5x zapulzuje.
2. NÍZKÉ NAPĚTÍ / PODBITÍ BATERIE: V případě, že bude zařízení detekovat jeden z těchto problémů, přestane zařízení žhavit a Červená dioda stavu baterie 3x zapulzuje.
3. PŘEBITÍ BATERIE / VYSOKÉ NAPĚTÍ USB VSTUPU: Zařízení nebude nabíjet v případě, že bude detekovat jeden z těchto problémů.

UPOZORNĚNÍ:

- Před prvním použitím se vždy ujistěte, že máte na modu nastavený odpovídající výkon/teplotu/napětí, aby nedošlo k poškození spirálky/tělíska.
- Nepokoušejte se opravovat zařízení svépomocí, jestliže se objeví na zařízení závada, kontaktujte servisní středisko v rámci standardní dvouleté záruční lhůty.

Obecné zásady správného fungování:

- Během dobíjení mějte e-cigaretu/grip neustále na očích.
- Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety/gripu, aby nedošlo k poškození baterie.
- Pro dobíjení používejte odpovídající dobíjecí zdroj.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, aby nedošlo k poškození čipu, baterií a konstrukce zařízení. Doporučená

teplota pro uskladnění zařízení činí -10 – 45°C a pro používání -10 – 60°C.

Výrobce: Vaporesso (Čína)

Distributor: JMP Group, s.r.o. (IČ: 03733475)

